



Knikarmscherm

Dimo



DIMO kan op muren, plafonds en uitsparingen worden gemonteerd met speciale beugels voor zijwanden. Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, raamuitsparingen, ramen en veranda's.


Dimo wordt gekenmerkt door zijn ovale cassette. Eén set armen is voldoende om een gebied van 600 x 300 cm te bedekken. De cassette biedt bescherming voor het doek en armen tegen wind, sneeuw, regen en stof.

DIMO – algemene kenmerken

Type:
DIMO


Max afmetingen:
600 x 300 cm

Bediening:
elektrisch

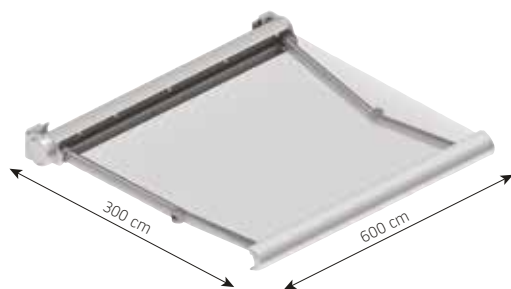


De hellingshoek

Montage op de muur

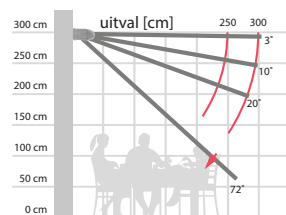





Montage op het plafond

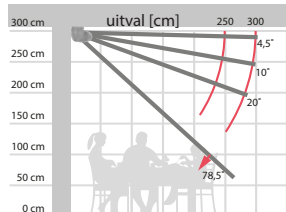

Wandmontage


Plafondmontage

Hoekmontage



Totaale breedte + 14 cm

Middensteun



Bevestigingssteun voor afmetingen
boven de 500 cm (optioneel)

Leverbaar in 4 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)



RAL 9001
Crémewit



RAL 9016
Verkeerswit



RAL 9505
Zwart
(structuurlak)



RAL 7516
Antraciet
(structuurlak)

somfy

DICKSON
innovative textiles for your world

swela

SATTLER
thinking highTEX

01/2020

EXCELSIOR
Zonwering sinds 1930



Excelsior Zonwering BV
Tt. Vasumweg 26 (NDSM terrein)
1033 SC, Amsterdam
020 - 6920 388

www.excelsiorzonwering.nl